

Konfiguration der SWISEN Leuchten Ø270 mm

Configurazione della funzione di rilevamento SWISEN Ø 270 mm

Configuration des luminaires SWISEN Ø270 mm



Configuration of the SWISEN detecting function Ø 270 mm

1. Erfassungsbereich des Sensors

1. Campo di rilevamento del sensore

1. Zone de couverture du capteur

1. Scope of detecting

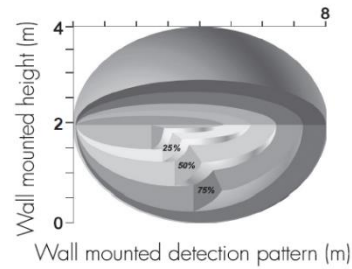

Deckenmontage (h: 3m)

Montaggio a soffitto (h: 3m)

Montage au plafond (h: 3m)

Ceiling mounting (h: 3m)

Wandmontage (h: 2m)

Montaggio a parete (h: 2m)

Montage mural (h: 2m)


Wall mounting (h: 2m)

2. Ort des DIP Schalters

2. Posizione dell'interuttore DIP

2. Emplacement du commutateur DIP

2. Finding the DIP switch

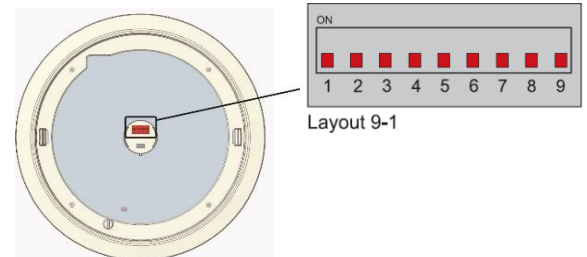

3. Leuchten Konfigurationen

3. Configurazione dell'apparecchio

3. Luminaires Configuration

3. Lights configuration

Erfassungsbereich			Dauer			Sensibilität			Dauer gedimmtes Licht			Gedimmtes Licht	
Nr.	1	2	Nr.	3	4	Nr.	5	6	Nr.	7	8	Nr.	9
25%	ON	ON	5s	ON	ON	24H	ON	ON	0 S	ON	ON	10%	ON
50%	ON	OFF	[1min]	ON	OFF	[10 lux]	ON	OFF	30M	ON	OFF	[30%]	OFF
75%	OFF	ON	3 min	OFF	ON	50 lux	OFF	ON	[60M]	OFF	ON		
[100%]	OFF	OFF	5 min	OFF	OFF	100 lux	OFF	OFF	∞ **	OFF	OFF		
[Werkseinstellung] *Sensibilität ist ausgeschaltet.													
**Das gedimmte Licht bleibt eingeschaltet, es sei denn, die Umgebungshelligkeit ist höher als die Einstellung der Sensibilität													

Bemerkung: Der Erkennungsabstand ist festgelegt.