


## Ulysse

## IQL UY\*\* \*\*

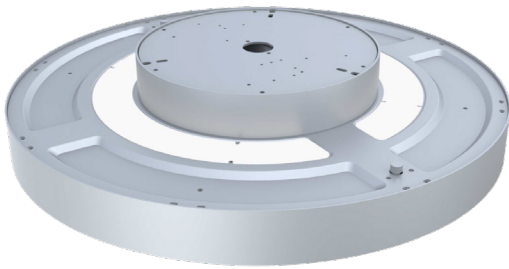

Artikelnummer Aufschlüsselung:

IQL UYX3 X X XX

X ersetzen durch: E = Mikroprismatischer Diffusor / O = Opaler Diffusor

X ersetzen durch: W = Weisses Gehäuse / S = Silber mattes Gehäuse



X ersetzen durch: 3 = 3000K / 4 = 4000K

XX ersetzen durch: ND = Ein/Aus / DA = Dali dimmbar

Beispiel: IQL UYE3 W 3 ND => Mikroprismatisch, Ø350mm, Weiss, 3000K, EIN/AUS

Code	Durchmesser	LM bei 3'000K	LM bei 4'000K	Leistung
IQL UYX3 X X XX	Ø350mm	1595 Lumen	1776 Lumen	18W
IQL UYX4 X X XX	Ø450mm	2978 Lumen	3490 Lumen	30W
IQL UYX6 X X XX	Ø600mm	5329 Lumen	5588 Lumen	48W
IQL UYX9 X X XX	Ø900mm	9122 Lumen	9350 Lumen	80W

Code	Produkt	Länge
IQL UYPD SC W	Seilabhängung mit Baldachin Weiss	max 1530mm ab Decke
IQL UYPD SC S	Seilabhängung mit Baldachin Silber	max 1530mm ab Decke
IQL UYPD PM W	Stangenabhängung mit Baldachin Weiss	475mm ab Decke
IQL UYPD PM S	Stangenabhängung mit Baldachin Silber	475mm ab Decke

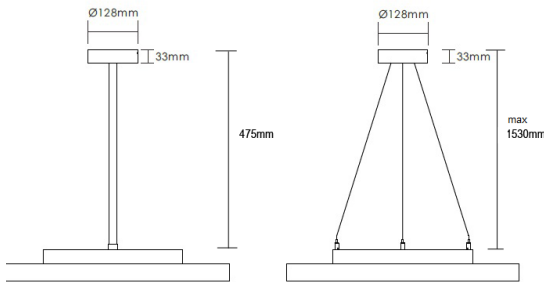


IQLED S Ulysse, eine hochwertige Projektleuchte mit einfachster Montageart, einsetzbar als Aubauleuchte sowie als Pendelleuchte - einfach das Pendelset dazubestellen. Die Leuchte kann als ON/OFF Version, sowie als Dali dimmbare Variante, mit Opal- oder Mikroprismatikdiffusor bestellt werden.


### IQLED S allgemeine Daten Ulysse

Familie	Deckenaufbau / Pendel
UGR	<18 bei Mikroprismatikdiffusor
CRI	>85
Abstrahlwinkel	110°indirekt/90°direkt
IP Schutz	IP20
Lebensdauer	50'000h
Garantie	5 Jahre

Einfache installation:

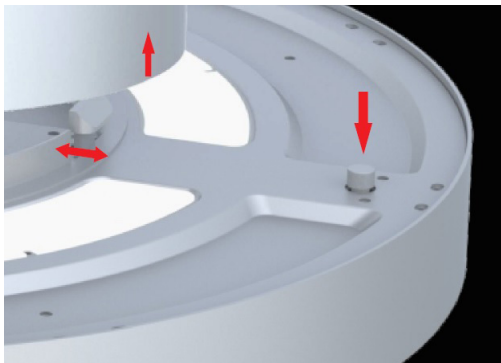

Mikroprisma

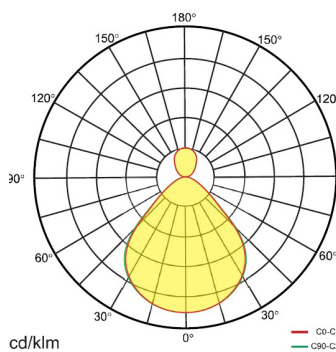

Opal

