
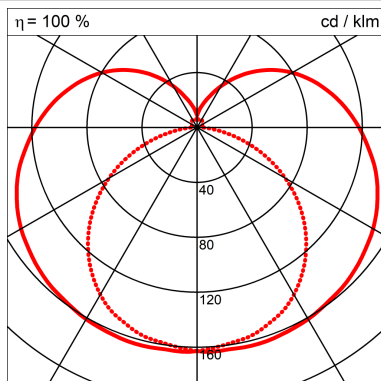


Produktdatenblatt

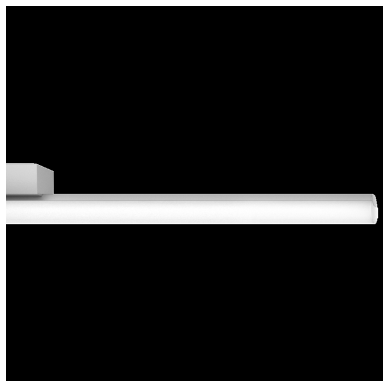

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	600mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)




Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

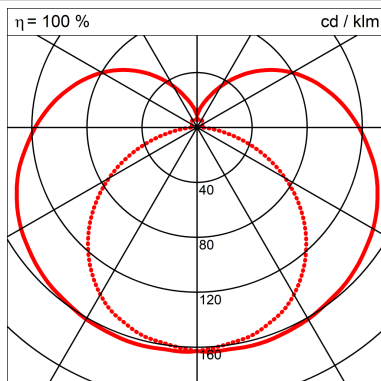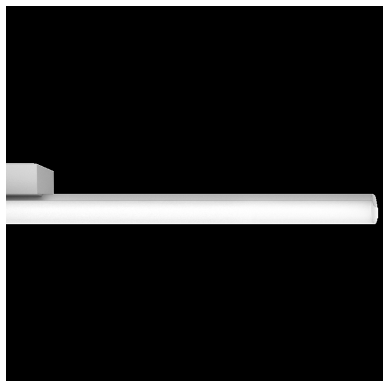

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.150.2
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° schwarz eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	600mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

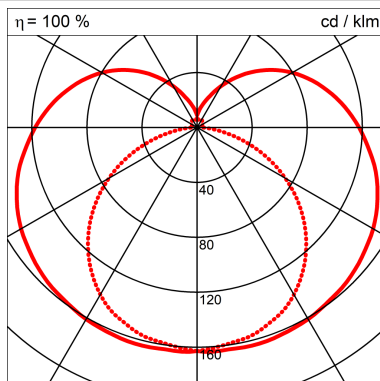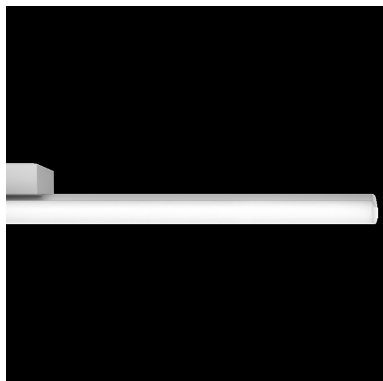

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.150.9
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° goldbraun eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	600mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

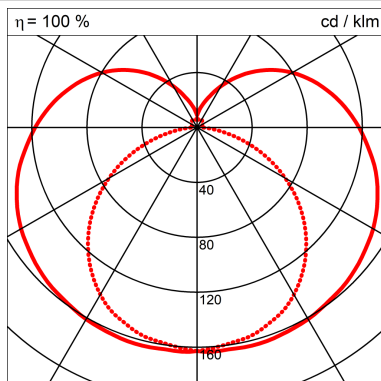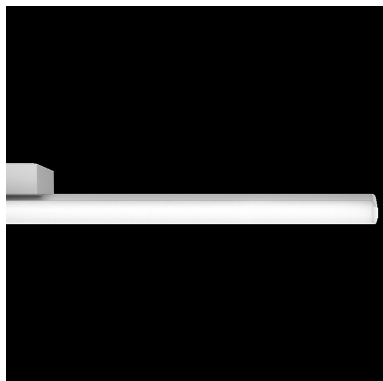

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.9
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° goldbraun eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	600mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

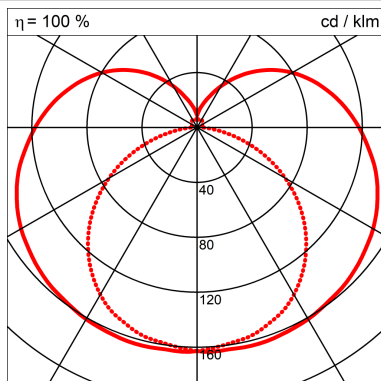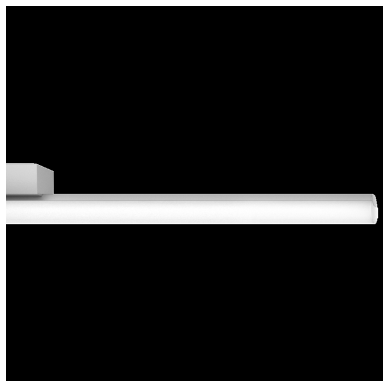

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	---
Variantenbeschreibung	Artikel ohne Zubehör

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	600mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)




Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

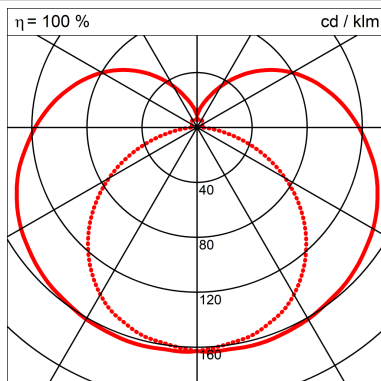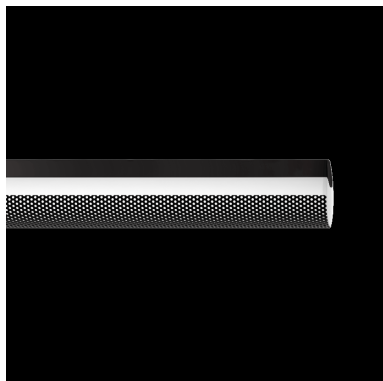

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.120.2
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° schwarz eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/39mm/63mm
-------------------	------------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)


Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

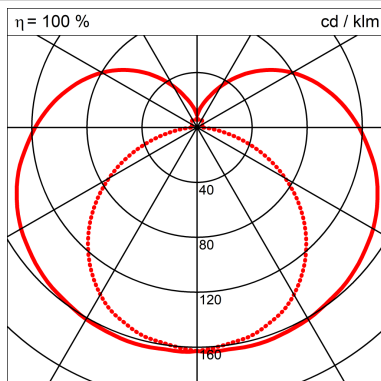

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.090.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	896mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)


Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

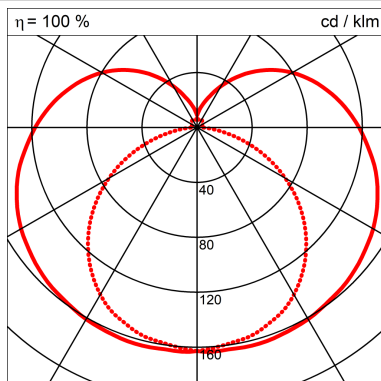

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.060.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	596mm/39mm/63mm
-------------------	-----------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)


Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D

Produktdatenblatt

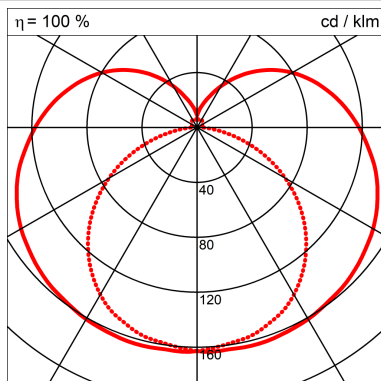

Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4130.060.27.0
Produktname	AROA Anbauleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchte
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	565.150.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1496mm/39mm/63mm
-------------------	------------------

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	12 W
Lichtstrom	1230 lm
Leuchtenlichtausbeute	102,5 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	>90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

Beschreibung

AROA

AROA Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 25

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D